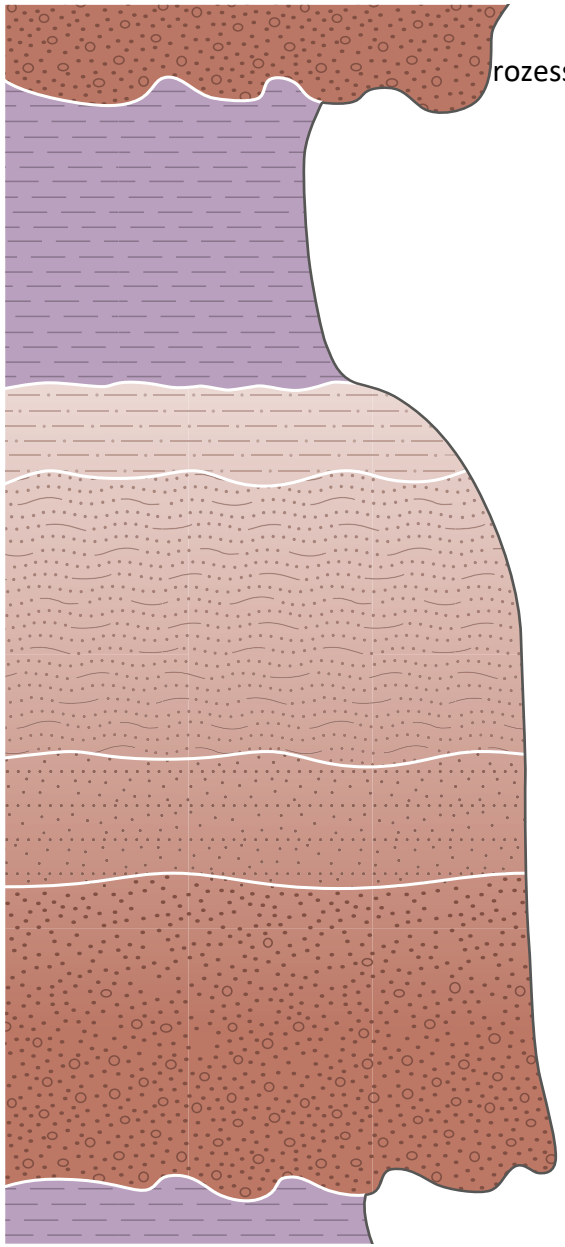


rozesse und Begriff

Lithologie	Korngrössen	Merkmale	Interpretation
	Grobsand		nächster Turbidit
		Strömungsmarken	
	Ton	feinstlaminierte bis ungeschichtete Tonsteine	ruhige pelagische Sedimentation **langes Zeitintervall**
	Silt	feinlaminierter Feinsand/Silt	Turbiditstrom-Ereignis, mit von unten nach oben abnehmender Strömungsenergie **kurzes Zeitintervall**
	Fein- bis Mittelsand	Sandstein mit Rippelmarken/ laminierte Schrägschichtung	
	Mittelsand	laminierter Sandstein	
		gradierte Sandstein-Bank, nach oben feiner	
	Grobsand bis Kies		
		Strömungsmarken	
	Ton		ruhige Sedimentation

Schema einer Flyschsequenz aus Sandsteinen (braun) und Tonschiefern (violett), wie sie idealerweise in den Flyschabfolgen ausgebildet ist. Eine solche Abfolgen-Einheit wird nach ihrem Erst-Beschreiber auch «Bouma-Sequenz» genannt. Ihre Mächtigkeit kann wenige cm bis mehrere dm betragen
Quelle: Gesteine der Schweiz – der Feldführer. Jürg Meyer, Haupt Verlag AG Bern 2017. Webseite Jürg Meyer: www.rundumberge.ch